

# Acessórios

Acesorios Accessories

## Junta Flexível


Conector de ducto flexible  
Flexible duct connector



- Largura das chapas: 70 mm
- Largura da lona : 100 mm
- Rolos com 25 metros
- Anchura de las chapas: 70 mm
- Ancho de la lona: 100 mm
- Rodillos de 25 metros
- Sheet width: 70 mm
- Canvas width: 100 mm
- Rolls with 25 meters

## Circuitos Eletrônicos

Circuitos Eletronicos  
Electronic Circuits

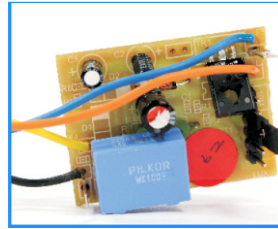

- Timer
- Silencius
- Anti-mofo

## Grade de Acabamento Interno


Rejilla de acabamiento interno  
Internal Finisher grille



MODELO / Type	Diámetro Diameter
GAI 100	100 / 4"
GAI 125	125 / 5"
GAI 150	150 / 6"
	mm / pol

## Adaptadores

Adaptadores  
Adapters



- Modelos / Type :
- 125 para 100 mm
  - 150 para 100 mm
  - 150 para 125 mm
  - 200 para 150 mm

## Fita Aluminizada


Cinta Aluminizada  
Aluminized tape



Utilizado para conexão em geral  
Realiza conexión en general  
Performs general connection

## Aro de Arremate

Pieza de Acabado  
Finish Piece

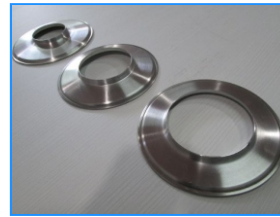

- Modelos / Type :
- 60 mm
  - 80 mm
  - 90 mm
  - 100 mm
  - 126 mm
  - 130 mm
  - 150 mm

## Variador de Velocidade

Velocidad Variable  
Variable speed



Utilizada para controlar a velocidade do exaustor conforme a necessidade  
Se utiliza para controlar la velocidad del extractore según se requiera  
Used to control the speed of the exhaust fan as required

Para as linhas: MAXX e ACI  
Para las líneas : MAXX y ACI  
For lines: MAXX and ACI

## Válvula Anti Retorno

Válvula Anti Retorno Back Draught Damper




- Modelos / Type :
- 100 mm
  - 125 mm
  - 150 mm
  - 200 mm
  - 250 mm
  - 315 mm
  - 355 mm
  - 400 mm

Válvula para uso em tubulações e/ou produtos em linha (MAXX/ACI/FH/CRS)

## Filtros

Filtros Filters

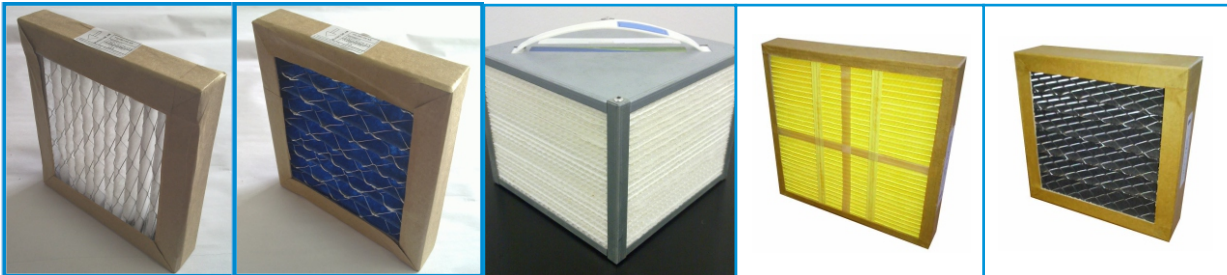

G4

M5

ERV

F8

CA

A Sicflux dispõe de toda linha de filtros G4, M5, F8 e Carvão ativado para reposição de todos os produtos. Acesse nosso site para verificar os exatos modelos compatível com seu produto. Disponível também para reposição a célula trocadora de calor para a linha CRS.

Sicflux dispone de toda línea de filtros G4, M5, F8 y carbón activado para la reposición de todos los productos. Acceda a nuestro sitio para verificar los exactos modelos compatibles con su producto. También disponible para reemplazar la celda intercambiadora de calor para la línea CRS.

Sicflux has all the line of filters G4, M5, F8 and activated carbon to replace for all the products. Visit our website to check the exact models compatible with your product. Also available for replacement, the heat exchanger cell for the CRS line.