



SOLUÇÕES COMPLETAS

em renovação de ar




air

EXAUSTORES | TUBOS | ACESSÓRIOS

www.sicflux.com.br



LANÇAMENTOS

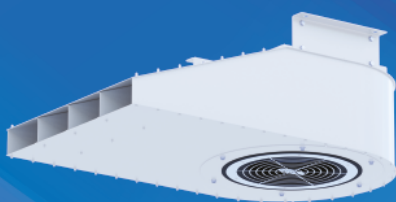

POWERJET 3100/315 EC

Ventilador de Indução (Impulso)

Com motor EC

Vazão máxima de 3100 m³/h

Pressão máxima de 120 mmca

Empuxo de 32 N

Disponível em 220 V



TITAN ULT (Upblast)

Exaustor do tipo upblast

Facilidade para instalar em telhados e paredes

04 tamanhos

Vazões de até 10.000 m³/h

Mancal fora de fluxo

Corpo externo em alumínio



GLPF EC

Caixa de ventilação Plenum Fan

Motor EC de até 05 CV

Disponível até o tamanho de rotor 560 mm

Vazão Máxima até 12.000 m³/h

Pressão Máxima de até 120 mmca



FHB (Booster)

Caixa de ventilação super compacta

Booster para condicionadores de ar

Opções de filtros, G4, M5 e F8


Ajuda a atender a nova norma hospitalar NBR 7256

Fácil acesso aos filtros pelas laterais e superior

Vazão máxima de 680 m³/h

Pressão máxima de 75 mmca

Disponível em 220V

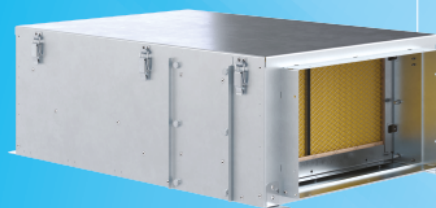



LANÇAMENTOS

MAXX SUPER SILENCE *

Exaustor inline com baixíssimo nível de ruído
Exclusiva tecnologia SILENCE ACOUSTIC DESIGN
Diâmetros de 125 a 315 mm
Vazões de 245 a 2000 m³/h
Pressões máximas de 17 a 70 mmca
Disponível em 220 V

***PATENTE REQUERIDA**



Super Silencioso



SENSORES CO E CO2

Novos sensores da linha QAll. Sensores para CO e CO2 ambos para produtos com motores AC ou EC. Contam com display e Portal Web para controle do Set point.



Nova versão Sonora EC

Modelos Sonora 10
Diâmetros de 100mm
Vazão de até 145 m³/h
Pressão de até 9 mmca
Bivolt
Motor EC
Mais silencioso
4x mais eficiente que o modelo AC




Super Silencioso



SGSD 167

Caixa de ventilação compacta (Altura de 300 mm)
Disponível com e sem filtros
Opção de filtros, G4, M5 e F8
Exclusiva portas de acesso aos filtros laterais e superior
Rotor do tipo Siroco
Disponível em 220V Monofásico e 220/380V Trifásico.

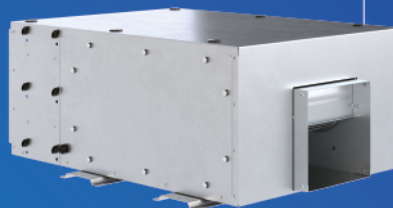

Motor Aircore EC

Inovadora tecnologia de estator PCB.
Mais abrangência de potência e tamanhos.
Motores são compactos.
Acionamento eletrônico, é possível controlar com precisão da velocidade e a direção de rotação do motor.
Operação silenciosa para ambientes sensíveis ao ruído.



TITAN LD E LS

Nova construção das linhas LD e LS
Com formato **universal**, mesmo produto pode atender diversos arranjos e posições facilitando instalações em campo.

EXAUSTORES COMPACTOS



Linha Mega

Diâmetros de 100 a 150mm
Vazões de 95 m³/h a 340 m³/h
Bivolt




Linha Sonora

Diâmetros de 100 a 125mm
Vazões de 105 m³/h a 183 m³/h
Bivolt




Super
Silencioso



Linha Inline

Diâmetros de 100 a 150mm
Vazões de 105 m³/h a 340 m³/h
Bivolt



Linha MDT


Diâmetros de 100 a 150mm
Vazões de 95 m³/h a 340 m³/h
Bivolt

TOMADA DE AR EXTERNO COMPACTA




Linha Splitvent

Diâmetro de aprox. 115 mm
Vazões de 54 m³/h (Filtro G4+M5)
a 93 m³/h (Filtro G4)
Bivolt

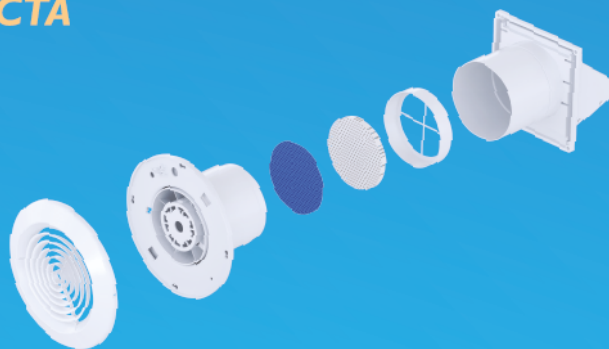


LINHA INDUSTRIAL




LINHA SR

Ventilador centrífugo c/ motor radial
Chapa de aço galvanizado
Tamanho compacto



Titan CTL
Ventilador
centrífugos tubular
(arranjos 4 e 9)

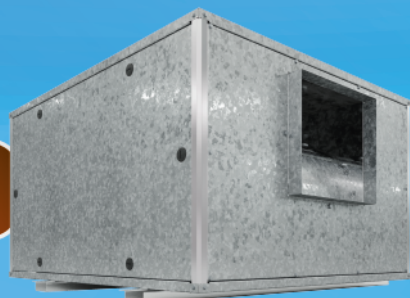


TITAN SGSD

Caixas de ventilação com e sem filtros
Opções de filtros, G4, M5, F8 e F9
Gabinete com painéis removíveis
Rotor do tipo Siroco

***Novo modelo 167, super compacto !**



Gabinete GLPF
Construção plenum fan

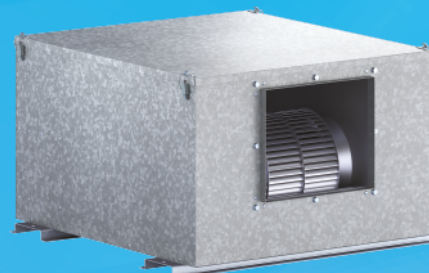

Caixa de ventilação GFR
Com e sem filtro
Em dois tamanhos
Vazões de até 4220 m³/h

Quer mais informações sobre nossa linha de produtos?

EXAUSTORES / INSUFLADORES CENTRÍFUGOS E AXIAIS MISTOS



Exaustor Maxx ION

Exaustor com ar ionizado
Vazões de 167 m³/h a 1040 m³/h
Disponível em 127V e 220V

Linha MAXX S

Diâmetros de 100 a 200mm
Vazões de 161 m³/h a 902 m³/h
Disponível em 220V



Linha CRS

Trocador de calor de 100 a 355 mm
Vazões de 118 m³/h a 2017 m³/h
Disponível em 220V ou 380V



Exaustores para Cozinha

Maxx Cozinha
Vazões de 400 m³/h
Disponível em 127V e 220V


Linha Maxx / Maxx Mini

Diâmetros de 100 a 315mm
Vazões de 181 m³/h a 2350 m³/h
Disponível em 127V e 220V


***Novos modelos com Motor EC**

Linha ACI

Diâmetros de 100 a 400mm
Vazões de 220 m³/h a 3200 m³/h
Disponível em 127V e 220V



CAIXA DE FILTROS E TUBOS

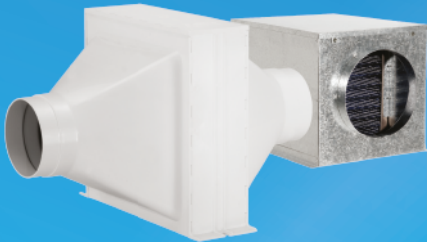

Linha Filbox

Para uso com as linhas MAXX,
MAXX SUPER SILENCE e ACI
Caixa de filtragem em plástico ABS ou
Metal galvanizado, com diversas classes de filtro
Bocais de 100 a 400mm

Linha de Tubos

Flexível corrugado
e TSR semi-rígido



LINHA INDUSTRIAL



Exaustor Ventilador Centrífugo Limit Load

Dupla e Simples aspiração



VRG 2200

Ventilador de Indução
Vazões de 2200 m³/h
Disponível em 220V





Exaustor/Insuflador FH

Caixa de ventilação super compacta
Vazões de 201 a 3447 m³/h
Opções de filtros, G4, M5 e F8
Disponível em 220V

TITAN LSC

Exaustor de Cozinhas Industriais
Estrutura Reforçada
Operação em 400°C/2h
Rotores Balanceados Dinamicamente
Atende a norma NBR 14518
Acessórios disponíveis

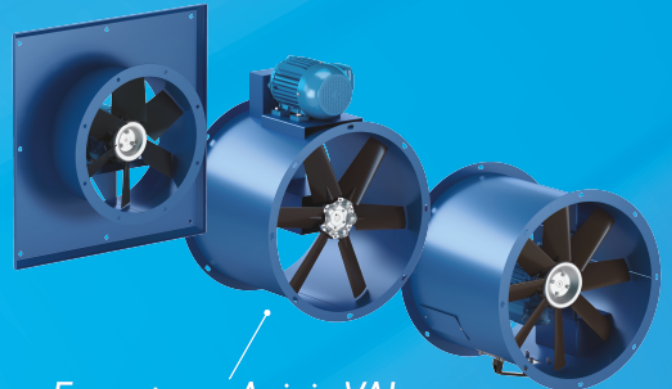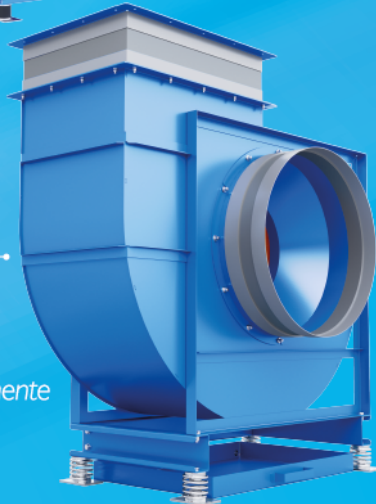

Exaustores Axiais VAL

Disponível nos arranjos 4 e 9 e a versão J

LINHA DE ACESSÓRIOS

- › RVA - Regulador de Vazão de Ar 100 a 200 mm
- › Grades Plásticas e Metálicas de até 300 mm
- › Fita Aluminizada
- › RVC - Regulador de Vazão Constante 100 a 250 mm
- › Adaptadores 100 a 200 mm

- › Filtros
- › VAR - Válvula Anti Retorno Metálica 100 a 400 mm
- › Variador de velocidade
- › Aro de Arremate 60 a 150 mm
- › Circuitos Eletrônicos



**ENTRE EM
CONTATO
CONOSCO!**



[sicflux.profissional](https://www.sicflux.com.br/profissional) / [sicflux.consumidor](https://www.sicflux.com.br/consumidor)

SICFLUX - MATRIZ
ARAQUARI
SC - BRASIL
47-3452 3003 | 47-3452 3033

SICFLUX - FILIAL
201 S, BLVD, STE 1.200
MIAMI, FL - USA
33131 +1 855 542 2590

SICFLUX - ESCRITÓRIO
SANTO AMARO
SP - BRASIL
55 11 97441-4351

