

TTS - Terminal T Sicflux



Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones

Description and Applications

O Terminal T é composto por uma aba e um gargalo em alumínio polido. Utilizado em fachadas como terminal da chaminé, impede o retorno dos gases queimados.

Construído com alumínio reforçado, o Terminal T Sicflux oferece robustez e durabilidade excepcionais. Sua propriedade incombustível (operando de -40°C a +200°C) protege sua instalação, enquanto a resistência à corrosão assegura uma longa vida útil sem preocupações. Totalmente em conformidade com a NBR 13103, garante alta qualidade e segurança para o seu sistema de aquecimento de água a gás.

El Terminal T se compone de una pestaña y un cuello en aluminio pulido. Utilizado en fachadas como terminal de chimenea, evita el retorno de gases quemados.

Construido con aluminio reforzado, el terminal en T Sicflux ofrece resistencia y durabilidad excepcionales. De propiedades incombustible (opera desde -40°C a +200°C) protege su instalación, mientras que la resistencia a la corrosión asegura una vida útil prolongada y sin preocupaciones. Totalmente compatible con NBR 13103, garantiza alta calidad y seguridad para su sistema de calentamiento de agua a gas.

The T Terminal is made up of a nail and a polished aluminum cage. Used on facades as a terminal, it prevents the return of burnt gases.

Built in reinforced aluminum, the Sicflux T-terminal offers exceptional strength and durability. With non-combustible properties (operates from -40°C to +200°C) it protects your installation, while corrosion resistance ensures a long and useful life. Fully compatible with NBR 13103, guarantees high quality and safety for your heating system.



Características

Características

Features

Robustez: Estrutura reforçada em alumínio

Robustez: Estructura de aluminio reforzado

Hardy : Reinforced aluminum structure

Conformidade: Norma NBR13103

Compatible con NBR 13103

Conformity with NBR 13103

Matéria prima incombustível

Incombustible

Fireproof

Resistente à corrosão

Resistente a la corrosión

Corrosion resistant

Cravação especial

Fijacion especial

Special fixation

Temperatura de trabalho de -40° C a +200°C.

Temperatura de trabajo de -40° C a 240°C.

Highest temperature 464°F.

Nota:O produto não pode ter contato com produtos à base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).


Nota: El producto no debe entrar en contacto con productos a base de cloro (CL) y/o hidróxido de sodio (NaOH).

Note: The product must not come into contact with products based on chlorine (CL) and/or sodium hydroxide (NaOH).

Características Técnicas

Técnico

Specifications

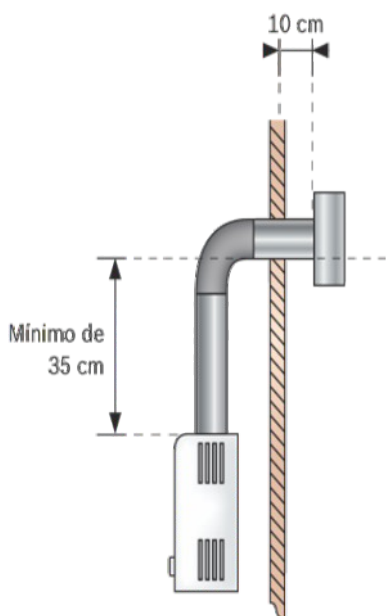

Instalação típica de terminal na face de edificações

MODELO/ Type	Dimensional / Dimensions (mm)					
	Ønominal	Øexterno	A	B	C	D
TTS60	60*	70*	300*	46,7*	210*	93,3*
TTS80	80*	90*	300*	60*	270*	120*
TTS100	100*	110*	300*	73,3*	330*	146,6*

*Tolerância de ± 2mm nas medidas

