


CRS 355

Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones Description and Applications

O CRS é um compacto e eficiente exaustor / insuflador de ar com uma unidade de economia de calor para apartamentos, casas, escritórios e outros pequenos ambientes. O CRS propicia uma dupla operação num mesmo aparelho, insuflando ar limpo e fresco proveniente do exterior e exausta o ar do ambiente. Ao extrair o ar do ambiente, a energia térmica é transferida para as placas de recuperador de papel e é utilizado para aquecer/resfriar o fluxo de ar proveniente do exterior. O recuperador evita as perdas de calor e salva custos de energia para o aquecimento do ar de alimentação durante o inverno, ou executa a operação inversa no verão, realizando o mesmo benefício. Devido ao seu tamanho compacto e funcionamento silencioso, o CRS pode ser instalado em locais com espaço reduzido. O A tubulação pode ser construída para exaustão e insuflamento de ar com diversas captações. Os novos modelos 355- 1700 e 355 2300, são projetados para trabalhar com tubulações de 355 mm de diâmetro e atendem altas vazões de ar.

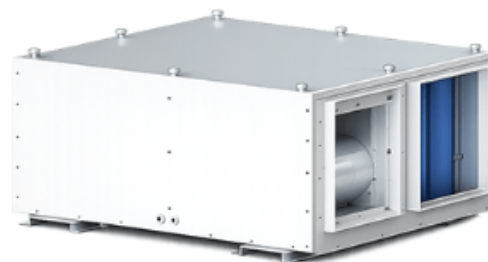

El CRS es un extractor / soplador de aire compacto y eficiente con una unidad de ahorro de calor para apartamentos, casas, oficinas y otros entornos pequeños. El CRS ofrece un funcionamiento dual en el mismo dispositivo, suministrando aire limpio y fresco desde el exterior y expulsando el aire ambiental. Al extraer el aire ambiente, la energía térmica se transfiere a las placas de recuperación de papel y se utiliza para calentar / enfriar el flujo de aire que viene del exterior. La estufa evita pérdidas de calor y ahorra costos de energía para calentar el aire de suministro durante el invierno, o realiza la operación inversa en verano, obteniendo el mismo beneficio. Debido a su tamaño compacto y funcionamiento silencioso, el CRS se puede instalar en lugares con espacio limitado. O Se pueden construir tuberías para extracción e insuflación de aire con varias tomas. Los nuevos modelos 355 1700 y 355 2300 están diseñados para trabajar con tuberías de 355 mm de diámetro y cumplir con altos flujos de aire.

The CRS is a compact and efficient air exhaust/blower with a heat saving unit for apartments, houses, offices and other small environments. The CRS provides dual operation in the same device, supplying fresh, clean air from outside and exhausting the ambient air. By extracting ambient air, thermal energy is transferred to the paper reclaiming plates and is used to heat/cool the air flow coming from outside. The stove avoids heat losses and saves energy costs for heating the supply air during winter, or performs the reverse operation in summer, realizing the same benefit. Due to its compact size and silent operation, the CRS can be installed in places with limited space. O Piping can be built for exhaust and insufflation of air with various intakes. The new 355 M and 355 T models are designed to work with 355 mm diameter pipes and meet high air flows.

Características e Certificações

Características y Certificaciones

Features and Certifications

Ultra compact
Ultra compacto
Ultra compact

Filtros G3 / G4 / M5
Filtros G3 / G4 / M5
G3 / G4 / M5 Filters

Motor com mancais de rolamento
Motor con cojines de rolamiento
Ball Bearing motors

Protetor Térmico
Protector Térmico
Thermal Protector


1 ano de garantia
1 año garantía
1 year guarantee

IP X4 / Classe I
IP X4 / Classe I
IP X4 / Classe I

Unidade Recuperadora de Calor
Unidad de recuperación térmica
Heat Recovery Unit

Construído em chapa galvanizada
Construído engalvanizado
Build with galvanized sheet

Dois modelos, 355 M e 355 T
Dos modelos, 355 M e 355 T
Two Models 355 M and 355 T

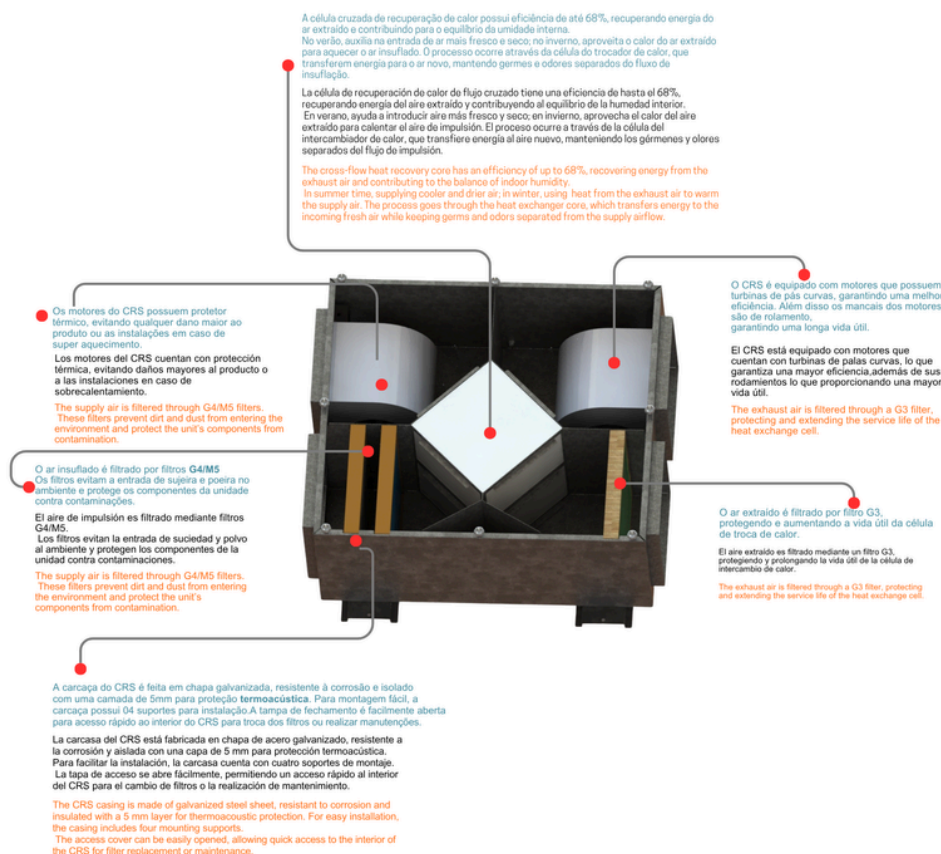




Dimensões e Características Técnicas


Dimensiones y Técnico

Dimensions and Specifications

		MODELO / Type		
		355 - 1700	355 - 2300	
Vazão	m³/h	Exaustão Saída / exhaustión	1678	2239
Máxima		Insulamento Insulation / insulation	1517	2017
Caudal	CFM	Exaustão Saída / exhaustión	987	1317
Máximo		Insulamento Insulation / insulation	892	1187
Extract Capacity				
Frequência		60		
Frequência				
Frequency, Hz				
Potência Motor		450	1350	
Potencia				
Power, W				
Potência Absorvida total		1150	1850	
Potencia				
Power, W				
Nível Pressão Sonora		61	63	
Nível Pressão Sonora				
Sound pressure level, dBA				
Tipo de Tensão		Monofásica	Trifásica	
Tipo de Tensión				
Voltage Type, V				
Tensão		230	380	
Tensión				
Voltage, V				
Pressão Máxima	Exaustão	50	80	
Presión Máxima	Saída / exhaustión			
Max Air Pressure, mmca	Insulamento	48	75	
	Insulation / insulation			
Duto		14	14	
Condução				
Duct Diameter, Pol				
Peso		66	77	
Peso				
Weight, Kg				
Material de Isolação		Poliétileno de baixa densidade expandido		
Material de aislamiento		células fechadas		
Insulation Material		(PEBD) chamuscada com película de alumínio.		
Filtro de exaustão		G3	G3	
Filtro de saída				
Exhaust filter				
Filtro de insulamento		G4/M5	G4/M5	
Filtro Insulación				
Insulation Filter				
Eficiência de recuperação térmica		68 %		
Eficiência de recuperación de calor				
Heat recovery efficiency				
Eficiência de recuperação de umidade		65 %		
Eficiência de recuperación de humedad				
Moisture recovery efficiency				
Modo de recuperação e material		Cruzado com papel Entálpia		
Modo de recuperación y material		Cruzada con papel de Entálpia		
Recovery mode and material		Cross-flow with enthalpy paper		

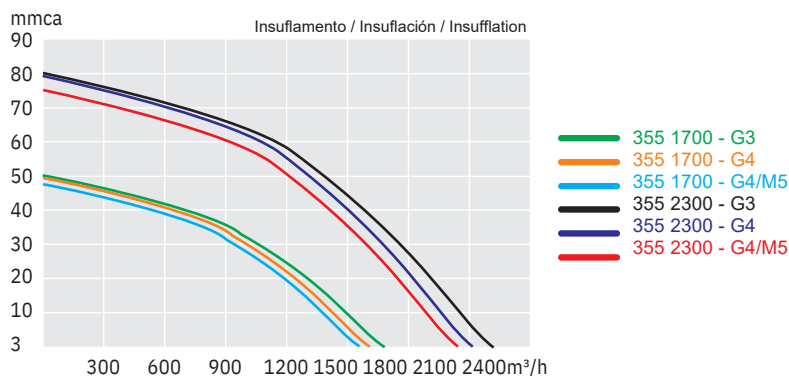

MODELO Type	Dimensional / Dimensions (mm)		
	A	B	C
CRS 355 - 1700	1384	1100	481
CRS 355 - 2300	1284	1160	546

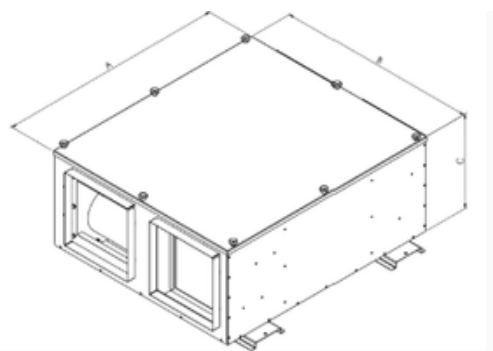

ATENÇÃO! Não utilizar inversor de frequência com estes modelos

Exemplos de Aplicação

Ejemplos de Aplicación

Application Examples

Lógica de funcionamento

- O ar extraído do ambiente (frio ou quente) é deslocado pelo motor, passa pelo filtro e chega até a célula de recuperação térmica, onde transfere a energia térmica para os seu elementos e em seguida o ar sai ao exterior.
- O ar insuflado é movido a partir do exterior pelo motor, passa pelo filtro, onde é purificado e em seguida, passa pela célula recuperadora que absorve uma parte da energia térmica proveniente do interior e em seguida, o ar é insuflado para o ambiente.
- Desta forma, o ar de dentro com o ar de fora cruzam-se através da célula de recuperação térmica, assim o CRS reduz as perdas de energia térmica e reduz os custos operacionais para o aquecimento ou refrigeração do ar.

